



Wand single-split set SRK35ZS-WF 3,5 kW Wit inclusief ingebouwde wifi-module



Omschrijving

De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavy industries biedt u een hoog seizoensrendement, comfortkoeling of -verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Daarnaast heeft dit single-split wandmodel tal van opties die speciaal ontwikkeld zijn voor uw comfort. De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen. Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters. Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

Energie label

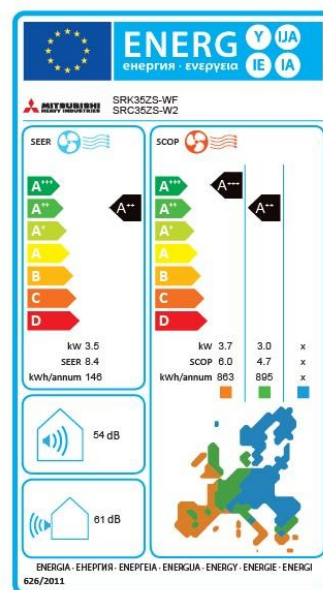

Pluspunten

- + Japanse kwaliteit
- + Betrouwbaar
- + Hoog seizoensrendement
- + Fluisterstil

Dit product bestaat uit



Wandunit SRK35ZS-WF 3,5 kW
warmtepomp inverter R32 Inclusief
ingebouwde WF-RAC wifi interface



Buitenunit SRC35ZS-W2 3,5 kW
220/240V-1-50Hz warmtepomp
inverter R32

Accessoires



Ecotouch bediening RC-EX3A kit
combinatie van interface koppeling
en bedrade wandbediening




Module INWFIMHI001I100 Domestic
AC Cloud Control Wi-Fi voor MHI
met app



Interface koppeling SC-BIKN2-E
t.b.v. bedrade bediening RAC-units



Cool-sign in 80,26x44,45x1,6 mm
t.b.v. MHI binnendelen met CNT
contact schakeling d.m.v. 230V
0,5A max.



Print SC-ADNA-E t.b.v. van
koppeling RAC aan superlink II



Interface INKNXMHI001R000 met
KNX TP-1 protocol

Technische specificaties

Configurator Aantal ruimtes	1
Configurator Uitvoering	Single split set
Configurator Model	Wandmodel
Configurator Bediening	Infrarood en wifi
Configurator Koelcapaciteit	3,5
Configurator Verwarmingscapaciteit	4
Configurator Kleur	Wit
Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50

Prestaties koelen

Koelcapaciteit (kW)	3,5 (0,9~4,0)
Pdesign cap. Koelen (kW)	3,5
Opgenomen vermogen koelen (kW)	0,89
Nominale stroomsterkte koelen (A)	4,2
S.E.E.R.	8,4
E.E.R.	3,93
Jaarlijks energieverbruik koelen (kW/uur)	146
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen (°C)	-15~+46

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit (kW)	4,0 (0,9~5,0)
Verwarmingscapaciteit -10 °C (kW)	3
Pdesign cap verwarmen (kW)	3
Opgenomen vermogen verwarmen (kW)	0,94
Nominale stroomsterkte verwarmen (A)	4,4
S.C.O.P.	4,7
C.O.P.	4,26
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	895
Energielabel verwarmen	A++
Temperatuurbereik verwarmen (°C)	-20~+24

Overig

PED categorie	Art.4 Lid 3 Installatie
Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50-60
Afzekerwaarde (A)	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm ²)	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximale leidinglengte (m)	20
Maximaal hoogteverschil (m)	10
Koelleiding diameters (inch)	1/4 - 3/8
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud (kg)	0,78
CO ₂ equivalent (kg/ton)**	0,53
Buitenunit voorgevuld tot (m)	15
Extra vulling per meter (g/m)	20

Gegevens binnendeel

Kleur	Wit
Ingebouwde wifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m ³ /uur)	300/336/522/678
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A)	19/26/30/40
Geluidsvermogen dB(A)	56
Condensaansluiting Ø (mm)	16
Hoogte binnendeel (mm)	290
Breedte binnendeel (mm)	870

Diepte binnendeel (mm)	230
Gewicht binnendeel (kg)	9,5

Gegevens buitendeel


Luchthoeveelheid (m ³ /uur)	1890
Geluidsdruk (silent mode) dB(A)	50(45)
Geluidsvermogen dB(A)	61
Hoogte buitendeel (mm)	540
Breedte buitendeel (mm)	842
Diepte buitendeel (mm)	290
Gewicht (kg)	34,5

*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

Maatschetskeningen

SRK20ZS-W,-WB,-WT SRK25ZS-W,-WB,-WT
SRK35ZS-W,-WB,-WT SRK50ZS-W,-WB,-WT
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST

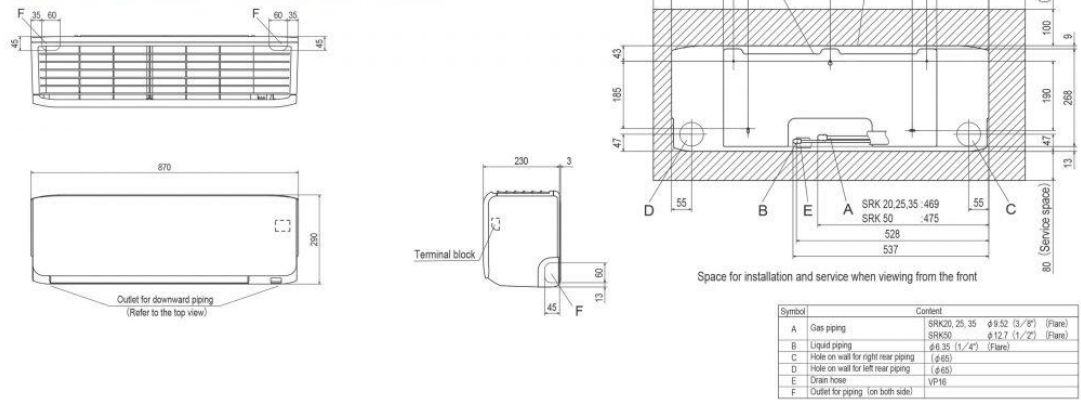

Outdoor units
SRC20ZS-W, 25ZS-W, 35ZS-W
SRC25ZS-W1, 35ZS-W1
SRC25ZS-W2, 35ZS-W2

